

河南省中原大化集团有限责任公司
(煤化工装置区)

土壤及地下水自行监测报告

委托单位：河南省中原大化集团有限责任公司

编制单位：河南摩尔检测有限公司

二〇二二年八月



项目名称：河南省中原大化集团有限责任公司（煤化工装置区）2
.022

年土壤及地下水自行监测报告

委托单位：河南省中原大化集团有限责任公司

编制单位：河南摩尔检测有限公司

河南摩尔检测有限公司

地址：洛阳市老城区九都路立交桥东 400 米恒星商务楼 605 室

邮编：471000

电话：15036763993

检验检测专用章

0200418

1	
1.1	
1.2	
1.3	
2	
2.1	
2.2	
2.3	
3	
3.1	
3.2	
4	
4.1	
4.2	
4.3	
5	
5.1	
5.2	/
5.3	
6	
6.1	/
6.2	
6.3	
7	
7.1	
7.2	
7.3	
8	

1 工作背景

1.1 工作由来

2022

()

2022 7 27

2022 7 31 2022 8 9

1.2 工作依据

1.2.1 法律、法规

1 2014 4 24 2015

2		2018	10	26	
3		2017	6	27	
4		2019	1	1	
5			2020	4	29
	2020	9	1		
6		2019	8	26	
7			2018		
	3				
8			2016	42	
9		2021	10	1	
1.2.2 相关规定和政策					
1					
	2016	31			
2		2017			
	2017	13			
3			2021		
		2021.03.30			
4		2022			
	2022.04.02				
1.2.3 技术导则、规范					
1			HJ 25.1-2019		
2					HJ
	25.2-2019				

3					HJ 964-2018
4					2017 72
5				HJ/T 166-2004	
6				HJ 164-2020	
7					HJ
1019-2019					
8					
9					
			2017	1896	
10					
2021	1				
11					HJ
1209-2021					
12					
			2019	11	7
13					2016
			74		
14				2014	33 2014
4	4				
15			2021		
1.2.4 其他资料					
1			30	t/a	
			2005	7	

2	30	
		2016 1
3		
2021		
4		
		2021 07
5		
		2022 07
6		
		2022 07

1.3 工作内容及技术路线

1.3.1 工作内容

1

2

3

1.3.2 技术路线

1-1

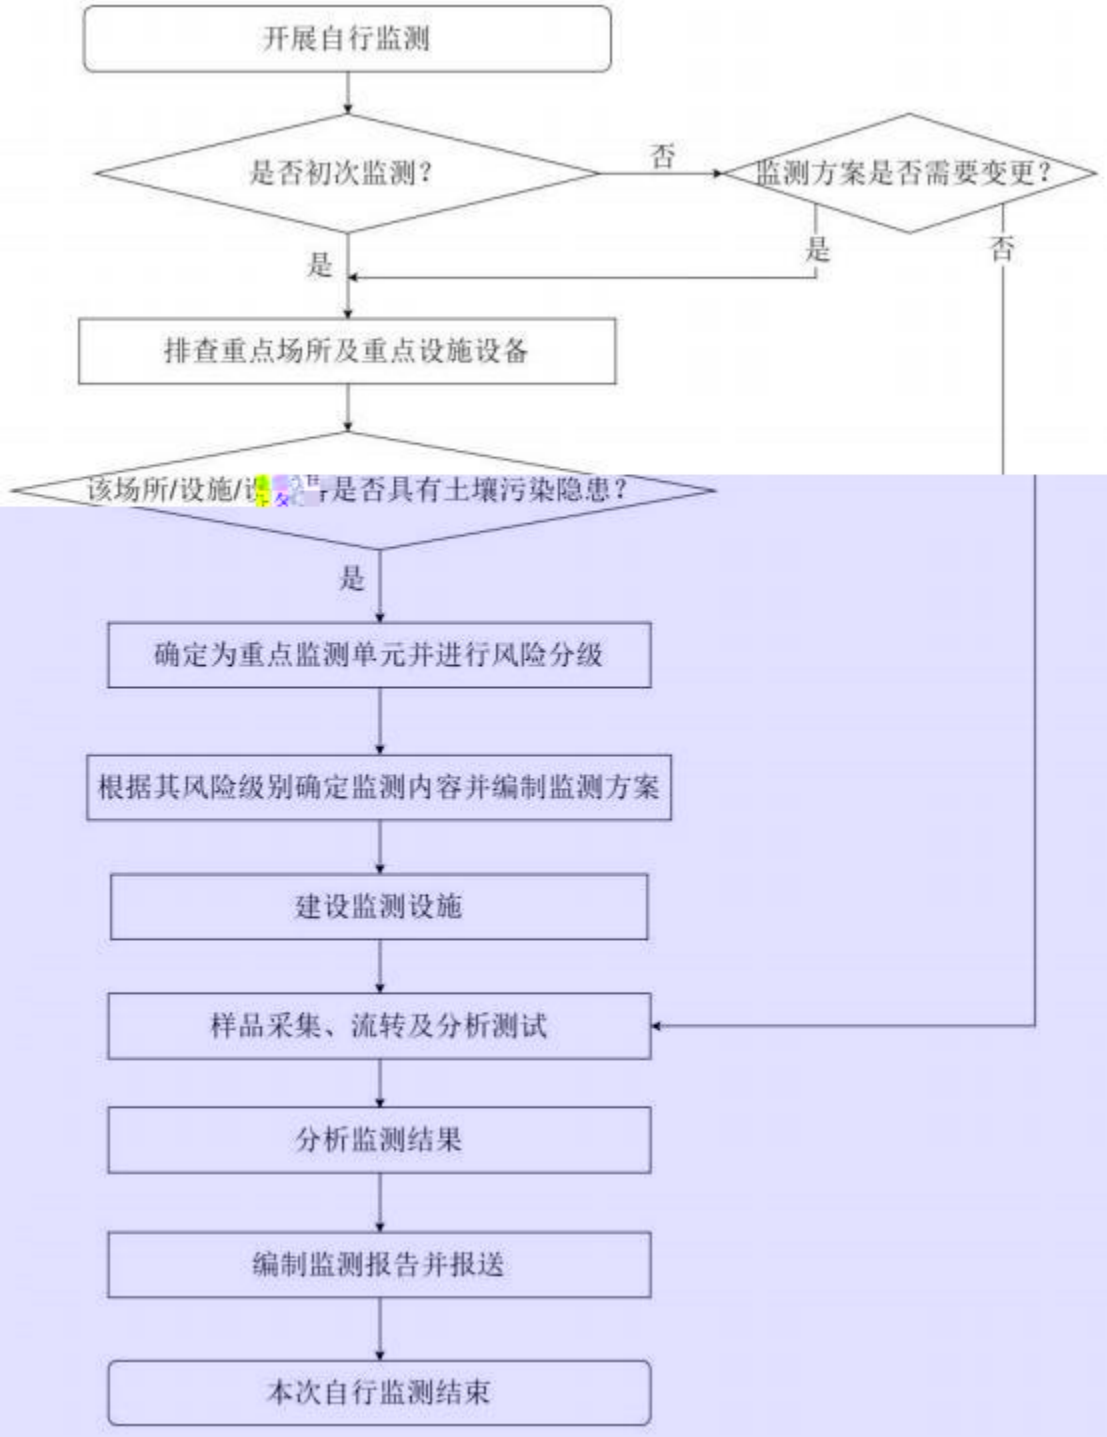


图 1-1 土壤和地下水自行监测工作流程图

2 企业概况

2.1 企业基本情况

96.91	m ²			50	m ²		46.91
	m ²						
				110kV		220kV	
				300m			
2-1							
30		2004	12				
					30		
		2005	9				
[2005]128	2010	12					
		2010	062		2012	5	
		2012	6				
		[2012]51		2013	11		
				2013	18		
	2013	12					
2013	070			2014	5	16	
30							[2014]200

2-1

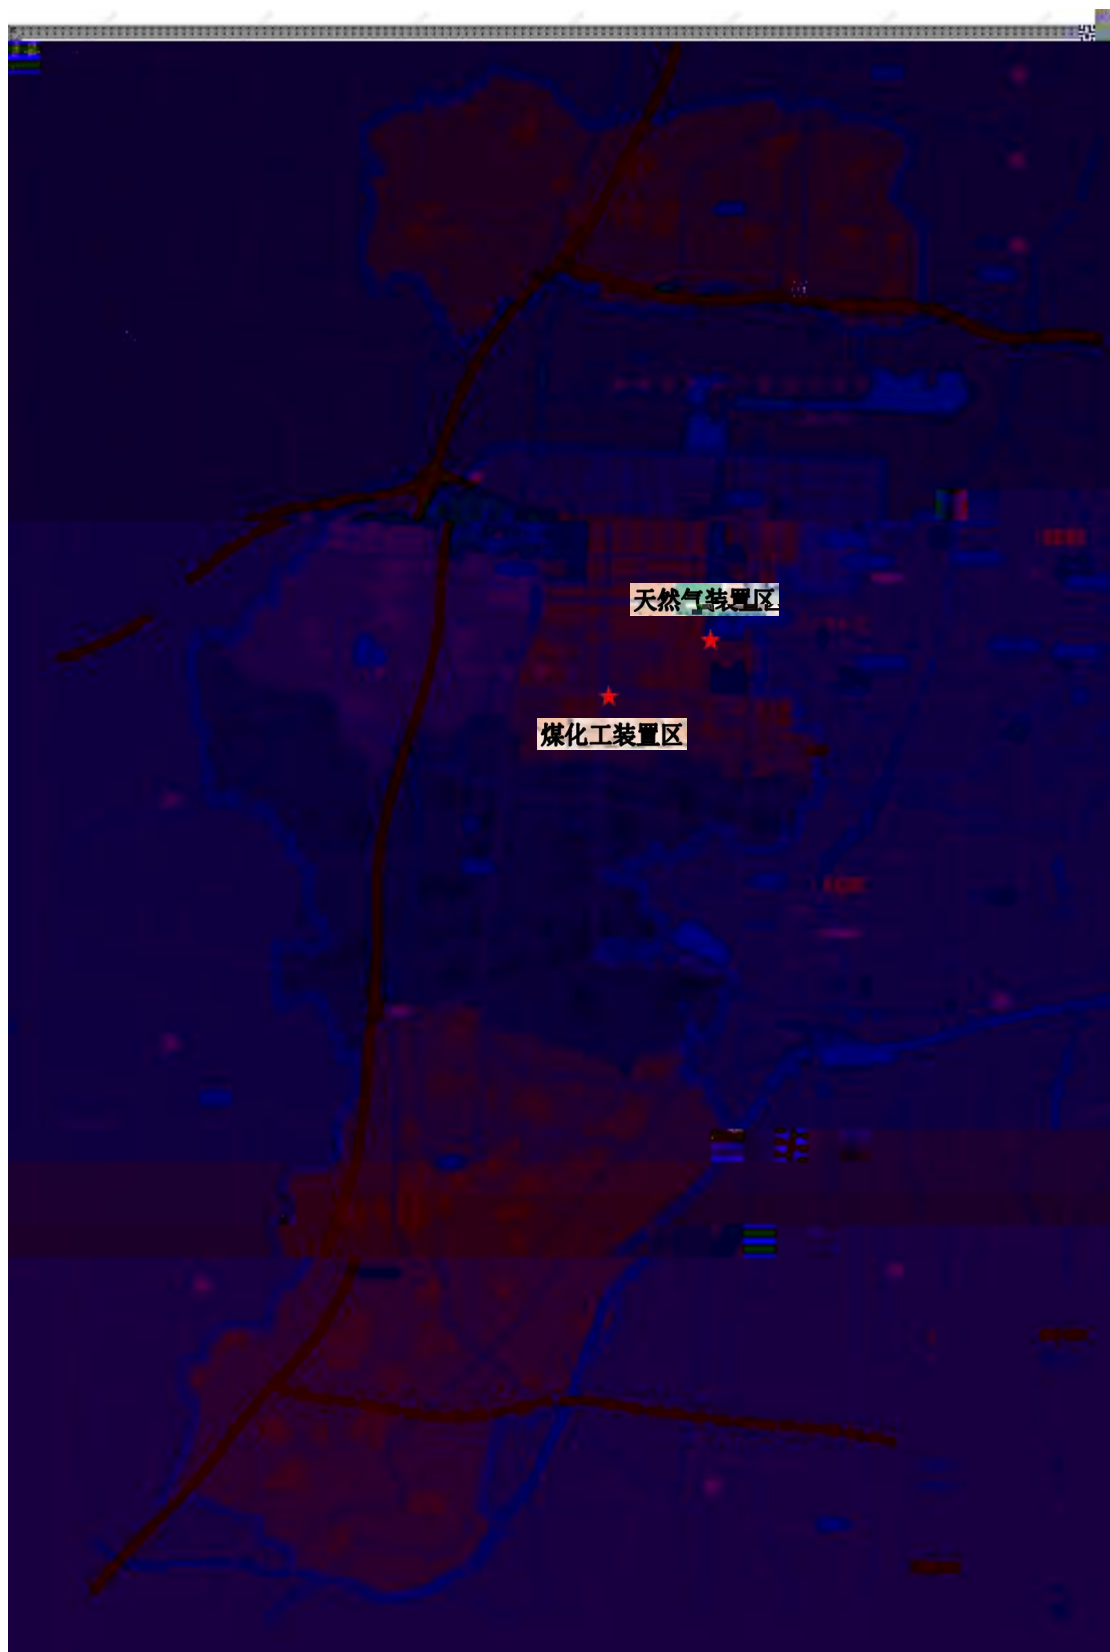


图 2-1 厂区地理位置图

项目基本情况				
序号	项目	内容	备注	
1			/	
2			/	
3				



图 2-3 本项目 2010 年厂地卫星影像



图 2-4 本项目 2019 年厂地卫星影像

2.3 企业用地已有的环境调查与监测情况

2021

2021

2021

2-2

2-3 2021

2-5

表 2-2 土壤地下水检测点采样数量及监测项目

监测 点位		点位类别	环境 介质	监测项目	采样 深度	样 品 数 量 (个)

表 2-3 土壤监测点位坐标

2021

pH

GB36600-2018

GB/T 14848-2017

3 地勘资料

3.1 地质信息

	35°20'0"~36° 12'23"	114°52'0"~116°5'4"
125km	100km	4188km ²
2.57%	24.62 km ²	
		20.5km ²
19m	29m	
8~25t/m ²		
		6 7 8
	7	
		19m
29m		

3.2 基础信息

表 3-1 濮阳市主要气象特征一览表

		h	2383.5	
			13.5	
		hPa	1010.8	
		m/s	2.1	
		mm	571.8	
		%	71	
		d	205	
			42.2	
			-20.7	
		m/s	24.0	
		cm	22.0	
		cm	41.0	
		mm	276.9	

3.3 水文地质信息

3.3.1

1830km²

7.53 m³ 14


4800 m³ 3000 m³

1800 m³


6

158.6km

5047km²

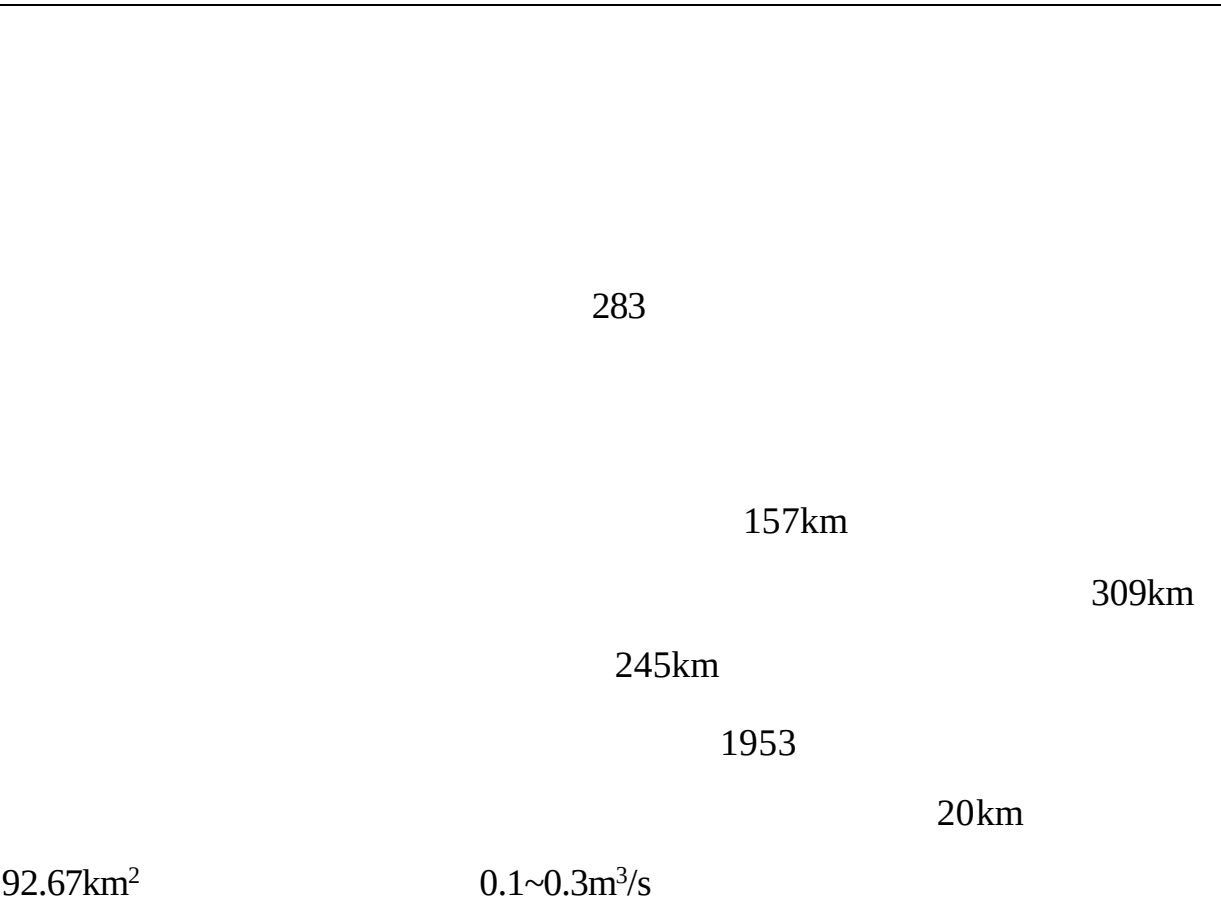

3.3.2 地下水

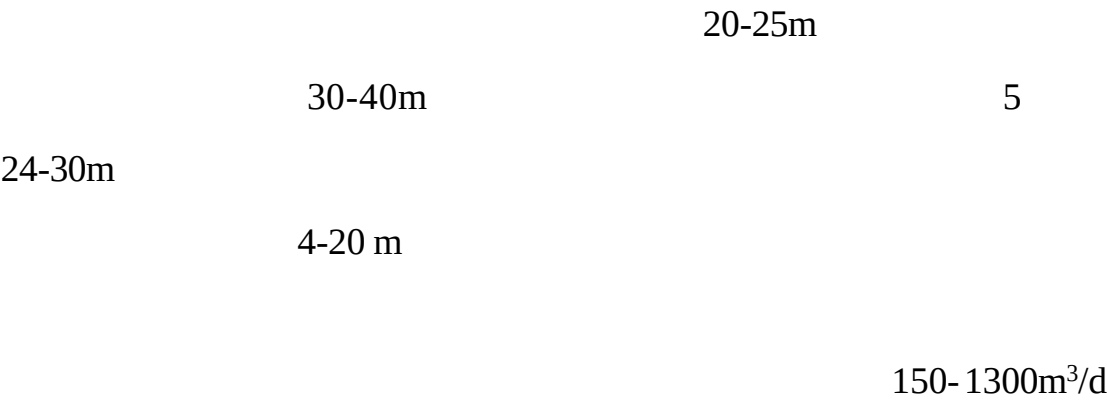



50m³/d

1 0m

HCO₃⁻

HCO₃ Ca Mg Na⁺
0.51-0.58g Na⁺

H₂S

Cl SO₄ HCO₃

Na Mg Ca

90-103m

121.50- 195.50m

28.5m

6.42m

43.9m³/h

146mm

6-8

32-144m³/d

15m

1000-2000m³/d

1000m³/d

SO₄ Cl Na Mg HCO₃ Cl

Na Mg 0.89-2.1g/L

4 企业生产及污染防治情况

4.1 企业生产概况

4.1.1 原辅料及产品情况

4-14-2

表 4-1

序号	物料名称	运输方式	来源
1			
2			
3			

表 4-2

序号	名称	产量	相态
1		30 t/a	

4.1.2

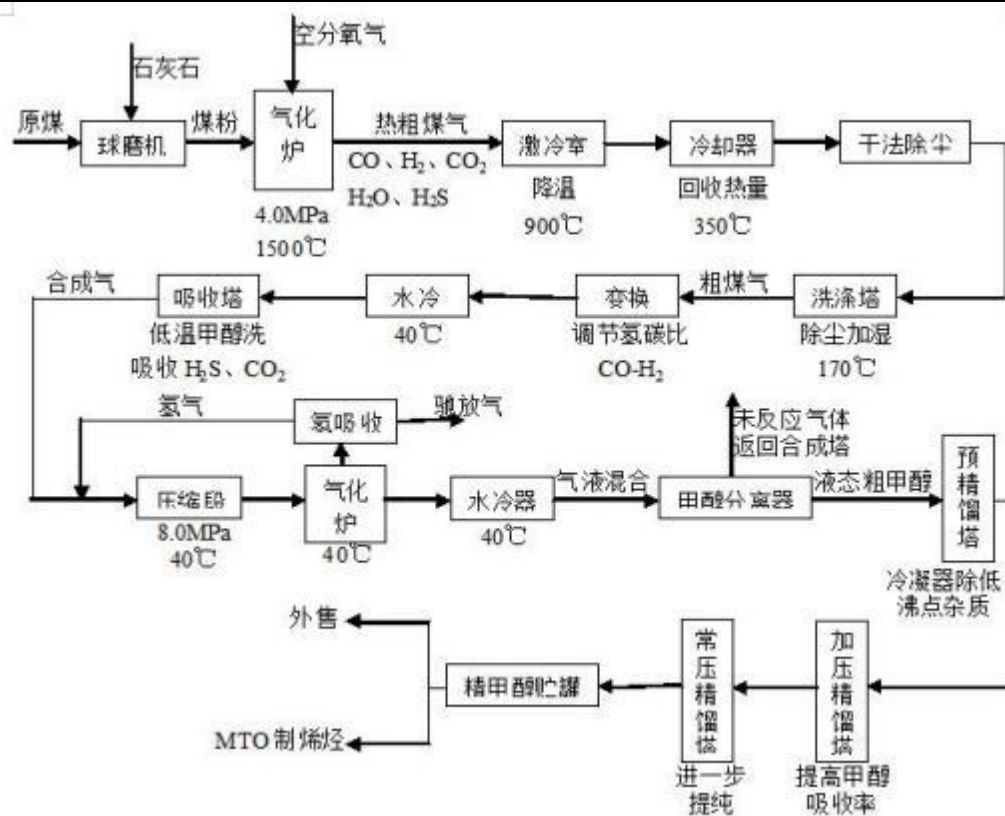


图 4-1 生产工艺流程图

1500

CO H₂

900

350

20mg/Nm³

HPHT

/

1mg/Nm³

2

CO

65.59%()

		H ₂ /CO		CO	
19.19%()		160	3.8MPa(a)		
				30%	
				H ₂	CO
					CO ₂
					210
			230		
	40%				
460	CO	9.8%(vol,)			450
		240			
		390	CO	5.3%(vol,)	
				40	
3					
		H ₂ S			
CO ₂	H ₂				
		H ₂ S	CO ₂		
		40	3.65MPa		
40				NH ₃	HCN
					1ppm
			10		
CO ₂	4.05%	0.1ppm	49	3.25MPa	
		CO ₂			H ₂ S

H₂S COS 34.9

P 1.2MPa I
21 34.9 1.2MPa

H₂S

CO₂ CO₂

H₂S COS CO₂ 34.9

H₂S COS

H₂S
25ppm



H₂S H₂S COS


+ #l 34.9

34.9 34.9

0 34.9

5 34.9

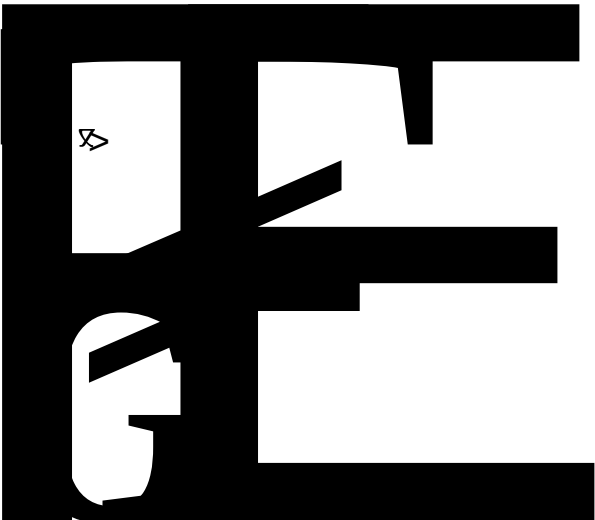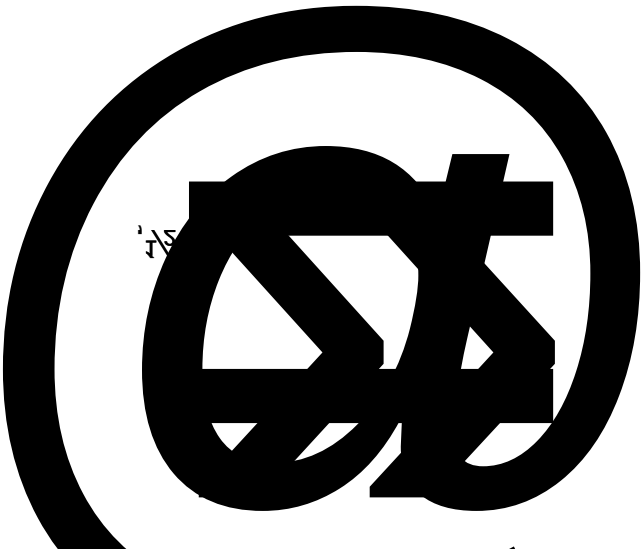

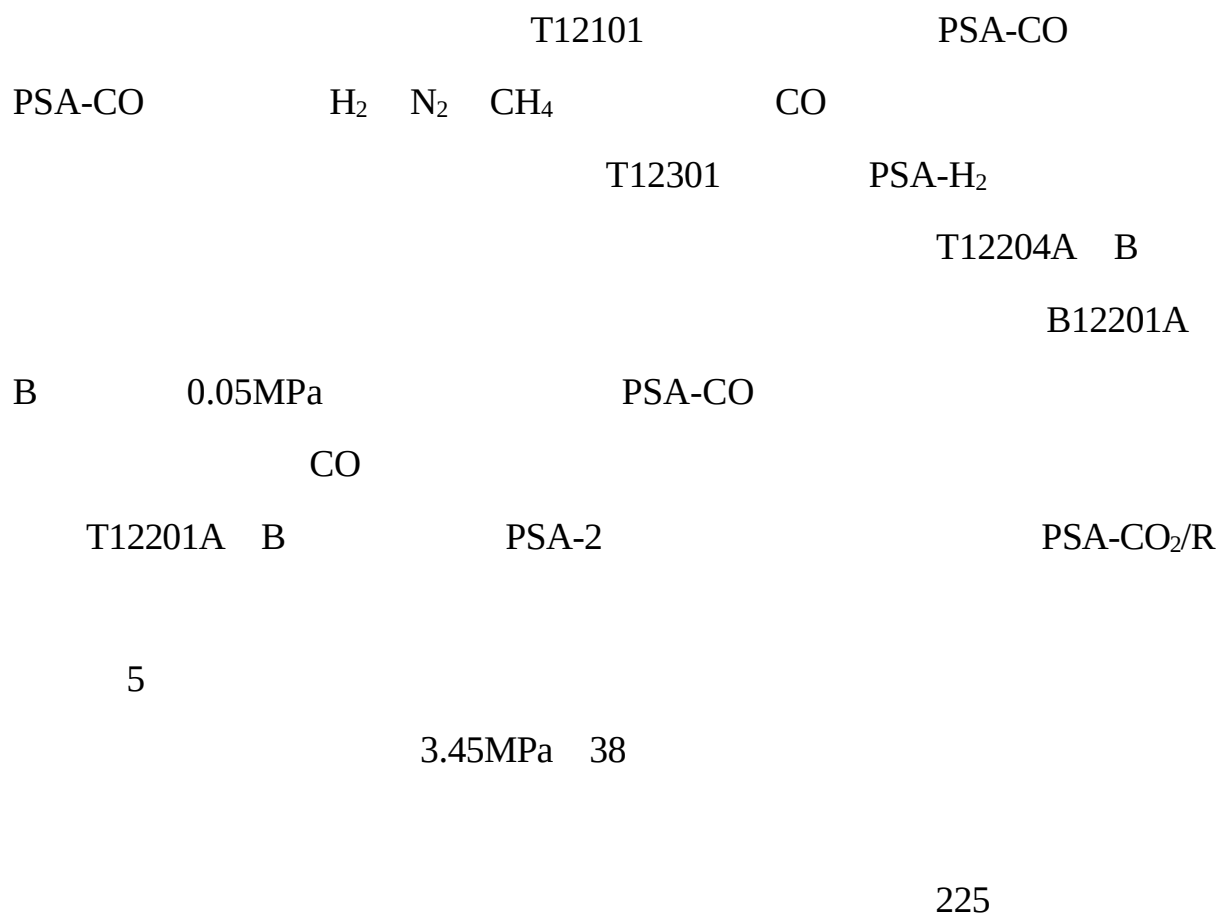

(6)

30 t/a



70

35

0.70MPa

122

40

40

7

7.1

3000t/d

200km

6000 9000t

7.2

DQ300/1000

70 60m

70

120m

7.3

<13mm

30mm

20mm

20mm

7.4

8

270000Nm³/h

9

H₂S

H₂S

99%

90%

10%

H₂S/SO₂

,

H₂S

0.9%

245

315

,

225

,

210

215

,

表 4-4 企业污染物一览表

类别	污染物名称	主要成分	治理措施
			99.9%
		H ₂ S NH ₃ HCN	CO ₂ 33% H ₂ O 40%
	CO ₂	CO H ₂ S	
	H ₂ S	H ₂ S COS	
			H ₂
		H ₂ CO	H ₂ 73% ,
		CO	
	H ₂ S	H ₂ S SO ₂	
	130t/h		
		COD BOD ₅ pH	

		COD	
		COD _{cr}	
		pH	
		SS COD BOD ₅ NH ₃ -N	
		Si ₂ O ₃ CaO Fe ₂ O	
		NiO	
		CoO MoO	
		CuO ZnO Al ₂ O ₃	
		SiO ₂	
		TiO ₂ Al ₂ O ₃	
		Si ₂ O ₃ CaO Fe ₂ O ₃ C	
		CaSO ₄	
		85%	

4.2 

4.3 各重点场所、重点设施设备情况

表 4-5 有潜在土壤污染隐患的重点场所及设施设备 一览表

序号	场所名称		重点场所重点设施设备	涉及的有毒有害物质

5

5.1

5-1

5-1



表 5-1 重点监测单元清单

序号	单元内需要检测的重点场所/设施/设备名称	功能（即该重点场所/设施设备涉及的生产活动	涉及有毒有害物质清单	是否为隐蔽性设施	单元类别（一类/二类）	该单元对应的检测点位编号及坐标	
1			/	/	/		T0
2							T1
3							T2
4							T3
5							T4
6							T5
7							T6
8							T7
9							T8
10							T9
11							T10
12							T11

5.2 识别/分类结果及原因

5.2.1 重点监测单元识别/分类原则

HJ1209-2021

5-2

表 5-2 重点监测单元分类原则

单元类别	划分依据

5.2.2 重点监测单元识别/分类结果及原因

5.3 关注污染物

HJ1209-2021

1

2

3

4

5 HJ 164 F

pH C10~C40

pH

6.1 重点单元、重点区域和关键环节/监测井的布设位置

6-1 6-2 6-3 6-1

监测点位			监测内容	备注	采样深度	样品数量
	T0		GB36600 表 1 基本项目 1,1- 1,2-1,1- -1,2- -1,2- 1,2-1,1,1,2- 1,1,2,2- 1,1,1- 1,1,2- 1,2,3- 1,4- + 2- [a][a] [b][k] [a,h] [1,2,3-cd] 其他关注因子: pH		0~0.5 m	1
	T1				0~0.5 m	1
	T2			5m	0~0.5 m 5.1~5.3m	2
	T3				0~0.5 m	1
	T4				0~0.5 m	1
	T5			5.2m	0~0.5 m 5.3~5.5m	2
	T6				0~0.5 m	1
	T7				0~0.5 m	1

监测点位			监测内容	备注	采样深度	样品数量
	T8		C ₁₀ ~C ₄₀		0~0.5 m	1
	T9			5m	0~0.5 m 5.1~5.3m	2
	T10				0~0.5 m	1
	T11				0~0.5 m	1

表 6-2 土壤监测点位

监测点位	监测内容	采样深度
200m W0	pH	50cm
W1		
300m W2		

表 6-3 监测频次一览表

监测对象		监测频次
		1 /
		1 /3
		1 /
		1 /

6.2 点位布设原因分析

6.2.1 点位布设原则

HJ1209-2021

1

2

3

6.2.2 土壤监测点位及数量要求

1

1

1

2

1

6.2.3 地下水监测点位及数量要求

1

1

2

1

3

HJ 610 HJ 964

1

HJ 164

6.2.4 监测点位布设原因分析

表 6-4 土壤点位布设原因分析

T0	/	/	1	
T1 T3 T4 T6 T7 T8 T10 T11		/	8	1
T2 T5 T9		3	3	1 1

表 6-5 地下水点位布设原因分析

1	200m W0	1
2	W1	1
3	300m W2	
		3

6.3

HJ1209-2021

HJ 164 F

7 样品采集、保存、流转与制备

7.1 现场采样位置、数量 and 深度

1) 土壤

	10	3	8	
	1			
	HJ1209-2021			
1			0~0.5m	
				1
			1	
		6-1	6-1	

2) 地下水

	50cm
--	------

7.2 采样方法及程序

1) 土壤

1

GPS

pH

PVC

30

2

HJ/T

166-2004

HJ 1019-2019

5g

5ml

4

60ml

2) 地下水

1

50cm

2

3

7.3 样品保存、流转与制备

1) 样品保存

1

HJ

164-2020

2

3

4

4

4

5

4

2) 样品流转

1

2

3) 样品交接

8 监测结果分析

8.1 土壤监测结果分析

8.1.1 土壤分析方法

8-1

表 8-1 土壤各项监测指标分析方法一览表

序号	监测项目	分析方法	仪器名称及编号	检出限或最低检出浓度
1		HJ491-2019	TAS-990F	1mg/kg
2	-	HJ1082-2019	TAS-990F	0.5mg/kg
3				

序号	检测项目	分析方法	仪器名称及编号	检出限或最低检出浓度
16		/ - HJ605-2011	- GC7890B-MS5977B	1.5µg/kg
17	1,2-	/ - HJ605-2011	- GC7890B-MS5977B	1.1µg/kg
18	1,1,1,2-	/ - HJ605-2011	- GC7890B-MS5977B	1.2µg/kg
19	1,1,2,2-	/ - HJ605-2011	- GC7890B-MS5977B	1.2µg/kg
20		/ - HJ605-2011	- GC7890B-MS5977B	1.4µg/kg
21	1,1,1-	/ - HJ605-2011	- GC7890B-MS5977B	1.3µg/kg
22	1,1,2-	/ - HJ605-2011	- GC7890B-MS5977B	1.2µg/kg
23		/ - HJ605-2011	- GC7890B-MS5977B	1.2µg/kg
24	1,2,3-	/ - HJ605-2011	- GC7890B-MS5977B	1.2µg/kg
25		/ - HJ605-2011	- GC7890B-MS5977B	1.0µg/kg
26		/ - HJ605-2011	- GC7890B-MS5977B	1.9µg/kg
27		/ - HJ605-2011	- GC7890B-MS5977B	1.2µg/kg
28	1,2-	/ - HJ605-2011	- GC7890B-MS5977B	1.5µg/kg
29	1,4-	/ - HJ605-2011	- GC7890B-MS5977B	1.5µg/kg
30		/ - HJ605-2011	- GC7890B-MS5977B	1.2µg/kg
31		/ - HJ605-2011	- GC7890B-MS5977B	1.1µg/kg
32		/ - HJ605-2011	- GC7890B-MS5977B	1.3µg/kg
33	+	/ - HJ605-2011	- GC7890B-MS5977B	1.2µg/kg
34		/ - HJ605-2011	- GC7890B-MS5977B	1.2µg/kg
35		- HJ834-2017	- GC7890B-MS5977B	0.09mg/kg
36		- HJ834-2017	- GC7890B-MS5977B	0.09mg/kg
37	2-	HJ703-2014	GC 2010 Pro	0.04mg/kg
38	[a]	HJ784-2016	1220VL	0.3µg/kg
39	[a]		1220VL	0.4µg/kg

序号	检测项目	分析方法	仪器名称及编号	检出限或最低检出浓度
		HJ784-2016		
40	[b]	HJ784-2016	1220VL	0.5µg/kg
41	[k]	HJ784-2016	1220VL	0.4µg/kg
42		HJ784-2016	1220VL	0.3µg/kg
43	[a,h]	HJ784-2016	1220VL	0.5µg/kg
44	[1,2,3-cd]	HJ784-2016	1220VL	4µg/kg
45		HJ784-2016	1220VL	3µg/kg
46	pH	pH HJ 962-2018	PHSJ-5	/
47	(C ₁₀ -C ₄₀)	C ₁₀ -C ₄₀ HJ 1021-2019	GC 2010 Pro0	6mg/kg
48		1992	TAS-990F6	0.01mg/L
49		HJ 745-2015	- TU 1810	0.04mg/kg
50		GB/T22104-2008	PHSJ-5	12.5mg/kg
51		HJ 1081-2019	TAS-990F	2mg/kg
52		HJ491-2019	TAS-990F	1mg/kg
53		HJ703-2014	GC 2010 Pro	0.04mg/kg

8.1.2 土壤污染物评价指标

GB366001-2018

表 8-2 左列及右列上列的 1 次節制法系數比較表

单位: mg/kg

[illegible]

		-				

8.1.3 土壤监测结果

表 8-3 土壤各项指标监测结果（单位：mg/kg，pH 值无量纲）

单位：mg/kg

检出因子 监控点位	镉	汞	砷	铜	铅	镍	六价铬	钴	锰	锌	氟化物	pH 值	三氯甲烷
T0 0-0.5m	0.236	0.098	7.91	30	31	27	0.5	11	761	51	178	8.08	
T1 0-0.5m	0.225	0.058	7.06	39	25	28	1.7	11	746	44	153	7.52	
T2 0-0.5m	0.324	0.208	9.84	27	18	36	0.9	12	655	41	145	7.79	
T2 5.1-5.3m	0.267	0.061	7.6	27	31	31	0.5	12	601	38	133	8.67	0.0011
T3 0-0.5m	0.433	0.078	7.12	31	45	33	0.9	11	685	45	137	8.55	0.0011
T4 0-0.5m	0.286	0.18	6.23	31	31	33	0.5	9	643	101	129	8.28	0.0012
T5 0-0.5m	0.237	0.139	6.13	35	31	31	0.9	12	697	56	134	8.05	0.0012
T5 5.3-5.5m	0.288	0.074	7.69	33	45	31	0.9	11	728	45	147	8.54	0.0012
T6 0-0.5m	0.364	0.074	7	31	32	31	0.9	15	763	47	157	8.68	
T7 0-0.5m	0.368	0.083	6.36	27	45	31	0.9	15	696	40	148	8.43	0.0012
T8 0-0.5m	0.523	0.084	6.63	25	45	38	0.9	18	760	36	158	8.39	0.0012
T9 0-0.5m	0.529	0.102	6.04	23	44	38	0.9	19	677	34	147	8.42	0.0012
T9 5.1-5.3m	0.548	0.135	6.18	25	45	41	0.5	20	710	35	128	7.81	0.0012
T10 0-0.5m	0.314	0.118	6.91	29	45	36	0.9	15	686	50	149	7.39	0.0012
T11 0-0.5m	0.366	0.106	4.84	24	31	29	0.9	17	637	40	179	8.03	0.0011
《建设用地上 地标准》 用地筛选值	65	38	60	18000	800	900	5.7	70	/	/	/	/	0.9

8.1.4 区重点关注污染物监测结果

8-4

表 8-4 厂区土壤重点污染物检测结果一览表

序号	污染物项目	检测个数	检出个数	检出率 (%)	厂区浓度范围 (mg/kg、pH 无量纲)	《建设用地区域土壤污染风险管控标准》第二类用地筛选值
1		15	15	100	0.237~0.548	65
2		15	15	100	0.074~0.208	38
3		15	15	100	4.84~9.84	60
4		15	15	100	23~39	18000
5		15	15	100	18~45	800
6		15	15	100	27~41	900
7		15	15	100	0.5~1.7	5.7
8		15	15	100	9~120	70
9		15	15	100	601~763	/
10		15	15	100	34~101	/
11	pH	15	15	100	7.39~8.68	/
12		15	0	0		4500
13		15	0	0		/
14		15	15	100	128~179	/
15		15	0	0		/

8.1.5 土壤监测结果分析

8-5

表 8-5 厂区域土壤检测结果分析汇总表

序号	污染物项目	检测个数	检出个数	检出率 (%)	厂区浓度范围 (mg/kg、pH 无量纲)	《建设用地区域土壤污染风险管控标准》第二类用地筛选值	达标情况
1		15	15	100	0.237~0.548	65	
2		15	15	100	0.074~0.208	38	
3		15	15	100	4.84~9.84	60	
4		15	15	100	23~39	18000	
5		15	15	100	18~45	800	
6		15	15	100	27~41	900	

7	15	15	100
---	----	----	-----

表 8-6 地下水各项检测指标分析方法一览表

序号	检测项目	分析方法	仪器名称及型号	检出限或最低检出浓度
1		GB/T5750.4-2006 1.1 -	/	5
2		GB/T5750.4-2006 3.1	/	/
3		HJ 1075-2019	WGZ-2B	0.3NTU
4		GB/T5750.4-2006 4.1	/	/
5	pH	pH HJ 1147-2020	pH PHBJ-260F	/
6		EDTA GB7477-87	/	0.05mmol/L
7		GB/T5750.4-2006 8.1	AL204/01	/
8		HJ84-2016	CIC-D100	0.007mg/L
9		HJ84-2016	CIC-D100	0.018mg/L
10		32 HJ776-2015	5110VDV	0.01mg/L
11		32 HJ776-2015	5110VDV	0.01mg/L
12		65 HJ 700-2014	7850	0.08μg/L
13		65 HJ 700-2014	7850	0.67μg/L
14		32 HJ776-2015	5110VDV	0.009mg/L
15		4- HJ503-2009	- TU 1810	0.0003mg/L
16		2002	- TU 1810	0.050mg/L
17		GB11892-1989	/	0.5mg/L
18		HJ535-2009	- TU 1810	0.025mg/L
19		HJ 1226-2021	- TU 1810	0.003mg/L

20	GB11904-1989	TAS-990F	0.01mg/L
21	GB7493-1987	- TU 1810	0.003mg/L
22	HJ84-2016	CIC-D	

表 8-7 地表水环境质量标准

序号	污染物因子	I 类	II类	III类	IV类	V类
1	pH	6.5≤ pH ≤8.5			5.5≤ pH <6.5 8.5< pH ≤9.0	pH<5.5 pH>9.0
2		≤5	≤5	≤15	≤25	>25
3						
4	/NTU	≤3	≤3	≤3	≤10	>10
5						
6	mg/L	≤150	≤300	≤450	≤650	>650
7	mg/L	≤50	≤150	≤250	≤350	>350
8	mg/L	≤50	≤150	≤250	≤350	>350
9	mg/L	≤300	≤500	≤1000	≤2000	>2000
10	mg/L	≤0.02	≤0.10	≤0.50	≤1.5	>1.5
11	mg/L	≤2.0	≤5.0	≤20.0	≤30.0	>30.0
12	mg/L	≤0.01	≤0.10	≤1.00	≤4.80	>4.8
13	mg/L	≤0.001	≤0.001	≤0.002	≤0.01	>0.01
14	mg/L		≤0.1	≤0.3	≤0.3	>0.3
15	mg/L	≤1.0	≤2.0	≤3.0	≤10.0	>10.0
16	mg/L	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤2.0	>2.0
17	mg/L	≤0.1	≤0.2	≤0.3	≤2.0	>2.0
18	mg/L	≤0.05	≤0.05	≤0.10	≤0.10	>2.0
19	mg/L	≤0.0001	≤0.001	≤0.005	≤0.01	>0.01
20	mg/L	≤0.005	≤0.005	≤0.01	≤0.10	>0.10
21	mg/L	≤0.005	≤0.01	≤0.05	≤0.10	>0.10
22	mg/L	≤0.01	≤0.05	≤1.00	≤1.50	>1.50
23	mg/L	≤0.05	≤0.5	≤1.00	≤5.00	>5.00
24	mg/L	≤0.002	≤0.002	≤0.02	≤0.10	>0.10
25	mg/L	≤0.0001	≤0.0001	≤0.001	≤0.002	>0.002
26	mg/L	≤0.001	≤0.001	≤0.01	≤0.05	>0.05
27	mg/L	≤0.01	≤0.05	≤0.20	≤0.50	>0.50
28	mg/L	≤100	≤150	≤200	≤400	>400
29	mg/L	≤0.001	≤0.01	≤0.05	≤0.1	>0.1

序号	污染物因子	I类	II类	III类	IV类	V类
30	mg/L	≤0.04	≤0.04	≤0.08	≤0.50	>0.5
31	mg/L	≤0.005	≤0.01	≤0.02	≤0.10	>0.10
32	μg/L	≤0.5	≤6	≤60	≤300	>300
33	μg/L	≤0.5	≤0.5	≤2.0	≤50.0	>50.0
34	μg/L	≤0.5	≤1.0	≤10.0	≤120	>120
35	μg/L	≤0.5	≤140	≤700	≤1400	>1400

8.2.3 地下水监测结果

8-7

表 8-7 地下水各项监测结果一览表

序号	检测项目	地下水参照点（厂区外东南侧 200m康呼村地下水井 W0）	地下水（厂区除盐站东侧地下水井 W1）	地下水（厂区外东侧 300m 前漳消村地下水井 W2）
1	pH	7.6	7.4	7.4
2	mg/L	235	413	226
3	mg/L	762	540	776
4	mg/L	1.4	1.0	1.6
5	mg/L	0.069	0.122	0.133
6	(N) mg/L	0.004L	0.239	0.257
7	(N) mg/L	0.004	0.003	0.003L
8	mg/L	202	66.5	215
9	mg/L	382	99.0	237
10	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
11	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L
12	mg/L	0.308	0.806	0.264
13	μg/L	1.0	2.7	2.0
14	μg/L	0.04L	0.04L	0.04L
15	μg/L	0.4L	0.4L	0.4L
16	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L
17	mg/L	0.009	0.002	0.009
18	μg/L	4.7	1.3	4.0
19	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L
20	mg/L	0.01	0.09	0.01
21	mg/L	0.002	0.001L	0.003
22	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L

序号	污染物项目	检测个数	检出个数	检出率 (%)	浓度范围 (pH 无量纲)	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) Ⅲ类限值
12	mg/L	3	2	66.67	0.013~0.037	≤0.20
13	mg/L	3	0	0		≤0.05
14	mg/L	3	3	100	0.264~0.806	≤1.0

8.2.5 地下水监测结果分析

8-9

表 8-9 项目地下水检测结果分析汇总表

序号	污染物项目	检测个数	检出个数	检出率 (%)	浓度范围 (pH 无量纲)	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) Ⅲ类限值	达标情况
1	pH	3	3	100	7.4~7.6	6.5≤pH≤8.5	
2	mg/L	3	3	100	226~413	≤450	
3	mg/L	3	3	100	540~776	≤1000	
4	mg/L	3	3	100	1.0~1.6	≤3.0	
5	mg/L	3	3	100	0.069~0.133	≤0.50	
6	(^N) mg/L	3	2	66.67	~0.257	≤20.2	
7	(^N) mg/L	3	2	66.67	~0.004	≤1.00	
8	mg/L	3	3	100	66.5~215	≤250	
9	mg/L	3	3	100	99~382	≤250	
10	mg/L	3	0	0		≤0.002	
11	mg/L	3	0	0		≤0.05	
12	mg/L	3	3	100	0.264~0.806	≤1.0	
13	μg/L	3	3	100	1.0~2.7	≤10	
14	μg/L	3	0	0		≤0.1	
15	μg/L	3	0	0		≤10	
16	mg/L	3	0	0		≤0.05	
17	mg/L	3	3	100	0.002~0.009	≤0.01	
18	μg/L	3	3	100	1.3~4.7	≤5	
19	mg/L	3	0	0		≤0.3	
20	mg/L	3	3	100	35.4~54.7	≤0.10	

序号	污染物项目	检测个数	检出个数	检出率 (%)	浓度范围 (pH 无量纲)	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) Ⅲ类限值	达标情况
21	mg/L	3	3	100	0.01~0.09	≤1.00	
22	mg/L	3	2	66.67	~0.003	≤100	
23	mg/L	3	2	66.67	0.013~0.037	≤0.20	
24		3	0	0		≤15	
25		3	0	0		无	
26	NTU	3	0	0		≤3	
27		3	0	0		无	
28	μg/L	3	0	0		≤60	
29	μg/L	3	0	0		≤2.0	
30	μg/L	3	0	0		≤10.0	
31	μg/L	3	0	0		≤700	
32	mg/L	3	0	0		≤0.02	
33	mg/L	3	3	100	27.6~32.4	≤200	
34	mg/L	3	0	0		≤0.08	
35	mg/L	3	0	0		≤0.3	

pH

GB/T14848-2017

9 质量保证与质量控制

9.1 自行监测质量体系

9.1.1 监测机构

-

9.1.2 人员要求

3

9.1.3 实验室质量控制

1

2

5

20

3

10%

HJ/T 166-2004

13-1

HJ 164-2020

C

HJ/T 164-2004

13-2

95%

10%-20%

95%

HJ 164-2020

C

HJ 164-2020

C

4

10

20

10

1

0.5

1.

μ

HJ25.2-2019

9.3.2 样品保存时间

HJ/T166-2004

1

4

2

9.3.3 样品流转过程质量控制

9.3.4 分析方法的洗择和确认



30

HJ1209-2021

C10~C40

pH

地下水监测结论:

GB/T14848-2017

8

pH

重点监测单元清单

序号	单元内需要检测的重点场所/设施/设备名称	功能（即该重点场所/设施/设备涉及的生产活动）	涉及有毒有害物质清单	是否产生挥发性有机物	单元类别（一类/二类）	该单元对应的检测点位编号及坐标	
1			/	/	/		T0
2							T1
3							T2
4							T3
5							T4
6							T5
7							T6
8							T7
9							T8
10							T9
11							T10
12							T11



MOLT-TF-001-2018

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: MOLT202207358委托单位: 河南省中原大化集团有限责任公司报告日期: 2022 年 08 月 09 日

河南摩尔检测有限公司





河南摩尔检测有限公司
检测报告

202207358

第 1 页, 共 17 页

项目名称	煤化工装置区土壤自行监测		
联系电话	/		
检测类别	委托检测		
样品类别	土壤	样品来源	现场采样
样品编号	T-01~T-15	样品状态	/
检测项目	见检测结果		
检测依据	见表 7 检测分析方法一览表。		
检测结果	检测结果见第 2~13 页的表 1~表 6。		
备注	/		
编制: 李晓青 审核: 张明坦 签发: 李小平 签发日期: 2022.8.9			

河南摩尔检测有限公司
检测报告

NO. MOLT202207358

表 1 土壤检测结果统计表 (一)

检测时间	检测点位	坐标	铜 (mg/kg)	汞 (mg/kg)	砷 (mg/kg)	铜 (mg/kg)	铅 (mg/kg)	镍 (mg/kg)	六价铬 (mg/kg)
2022.7.27	监控点 T0 厂区内西侧空地 (0-0.5m)	E114°57'31.11" N33°44'39.48"	0.236	0.098	7.91	39	31	27	0.5
	监控点 T1 罐区南侧 (0-0.5m)	E114°57'58.10" N33°44'50.59"	0.225	0.058	7.06	33	25	28	1.7
	监控点 T2 动力站南侧 (0-0.5m)	E114°57'46.62" N33°44'49.08"	0.324	0.208	9.84	27	18	36	0.9
	监控点 T2 动力站南侧 (5.1-5.3m)	E114°57'46.62" N33°44'49.08"	0.267	0.061	7.60	31	31	31	0.5
	监控点 T3 临时加油场北侧 (0-0.5m)	E114°57'52.26" N33°44'42.62"	0.433	0.078	7.12	31	45	33	0.9
	监控点 T4 煤库北侧 (0-0.5m)	E114°57'1.61" N33°44'40.14"	0.286	0.180	6.23	31	31	33	0.5
	监控点 T5 污水处理站东北侧 (0-0.5m)	E114°57'7.11" N33°44'43.69"	0.237	0.139	6.13	35	31	31	0.9
	监控点 T5 污水处理站东北侧 (5.3-5.5m)	E114°57'7.11" N33°44'43.69"	0.288	0.074	7.69	33	45	31	0.9

洛阳市老城区九都路立交桥东 400 米恒星壹号

河南摩尔检测有限公司
检测报告

I202207358

附表 1 土壤检测结果统计表 (一)

检测点位	坐标	镉 (mg/kg)	汞 (mg/kg)	砷 (mg/kg)	铜 (mg/kg)	铅 (mg/kg)	镍 (mg/kg)	六价铬 (mg/kg)
监控点 T6 装卸站东 侧 (0-0.5m)	E114°58'11.08" N35°44'45.63"	0.364	0.074	7.00	31	32	31	0.9
监控点 T7 液氨、硫 回收设施东、北侧 (0-0.5m)	E114°58'5.39" N35°44'53.94"	0.368	0.083	6.36	27	45	31	0.9
监控点 T8 合成、精 馏设施北侧 (0-0.5m)	E114°58'2.75" N35°44'56.22"	0.523	0.084	6.63	25	45	38	0.9
监控点 T9 煤气化设 施南侧 (0-0.5m)	E114°57'55.27" N35°44'51.51"	0.529	0.102	6.04	23	44	38	0.9
监控点 T9 煤气化设 施南侧 (5.1-5.3m)	E114°57'55.27" N35°44'51.51"	0.548	0.135	6.18	25	45	41	0.5
监控点 T10 空分、联 产车间北侧 (0-0.5m)	E114°57'56.51" N35°44'57.93"	0.314	0.118	6.91	29	45	36	0.9
监控点 T11 管压站、 支陈北侧 (0-0.5m)	E114°57'59.80" N35°45'2.68"	0.366	0.106	4.84	24	31	29	0.9

道路立交桥东 400 米和阜南镇 605 室

0379-6341 6167

二氯甲烷 ($\mu\text{g/kg}$)	未检出
三氯甲烷	未检出
四氯化碳	未检出
1,1-二氯乙烷	未检出
1,1-二氯乙烯	未检出
1,2-二氯乙烯	未检出
1,2-二氯乙烷	未检出
1,2-二氯丙烷	未检出
1,2-二氯苯	未检出
1,4-二氯苯	未检出
1,4-二氯苯	未检出

河南摩尔检测有限公司 检测报告

LT202207358

第 6 页, 共 17 页

NO. MO

表 3 土壤检测结果统计表 (三)

检测时间	检测点位	1,2-二氯丙烷 (µg/kg)	1,1,1,2-四氯乙烷 (µg/kg)	1,1,1,2-四氯乙烷 (µg/kg)	1,1,1-三氯乙烷 (µg/kg)	1,1,2-三氯乙烷 (µg/kg)	三氯乙烯 (µg/kg)	1,2,3-三氯丙烷 (µg/kg)	氯乙烯 (µg/kg)	苯 (µg)
2022.7.27	控点 T0 厂区外西侧空地 (0-0.5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	控点 T1 罐区南侧 (0-0.5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	控点 T2 动力站南侧 (0-0.5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	控点 T2 动力站南侧 (5.1-5.3m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	控点 T3 临时灰渣场北侧 (0-0.5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	控点 T4 煤库北侧 (0-0.5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	控点 T5 污水处理站北侧 (0-0.5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	控点 T5 污水处理站北侧 (5.3-5.5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

飞郡路立交桥东 400 米恒星商务楼 605 室

0379-6341 6167

洛阳市老城区

河南

尔检测有限公司
检测报告

MOLT-TF-001-2018

NO. MOLT202207358

第 7 页, 共 17 页

续表 3 土壤

检测结果统计表 (三)

检测时间	检测点位	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	1,1,1,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	1,2,3-三氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	苯 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
2022.7.27	监控点 T6 装卸站东侧 (0-0.5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	监控点 T7 脱酸、硫回收设施东北侧 (0-0.5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	监控点 T8 合成、精制设施北侧 (0-0.5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	监控点 T9 煤气化设施南侧 (0-0.5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	监控点 T9 煤气化设施南侧 (5.1-5.3m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	监控点 T10 空分、联合车间北侧 (0-0.5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	监控点 T11 空压站、仓库北侧 (0-0.5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

洛阳市老城区九都路立交桥东 400 米恒星商务楼 605 室

0379-6341 6167

第 8 页，共 17 页

项目	硝基苯 (mg/kg)	苯胺 (mg/kg)
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出

河南摩尔检测有限公司
检测报告

207358
NO. MOLT202

第 9 页，共 17 页

续表 4 土壤检测结果统计表（四）

检测时间	检测点位	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	邻二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	间+对二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	硝基苯 (mg/kg)	苯胺 (mg/kg)
2022.7.27	点 T6 装卸站 监控, (0-0.5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	点 T7 脱酸、 东侧 监控, 收设施东北 破回 (0-0.5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	点 T8 合成、 侧 监控, 收设施北侧 精 (0-0.5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	点 T9 煤气化 监控, 设施南侧 (0-0.5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	点 T9 煤气化 监控, 设施南侧 (1-5.3m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	点 T10 空分、 监控, 车间北侧 联合 (0-0.5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	点 T11 空压 监控, 库北侧 站, (0-5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	点 T12 空压 监控, 库北侧 站, (0-5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

交桥东 400 米恒星商务楼 605 室

0379-6341 6167

洛阳市老城区九都路立

河南摩尔检测有限公司
检测报告

NO. MOLT202207358

第 11 页，共 17 页

续表 5 土壤检测结果统计表（五）

检测时间	检测点位	2-氯酚 (mg/kg)	苯并[a]蒽 (μg/kg)	苯并[a]蒽 (μg/kg)	苯并[b]荧蒽 (μg/kg)	苯并[k]荧蒽 (μg/kg)	蒽 (μg/kg)	二苯并[a,h] 蒽 (μg/kg)	茚并 [1,2,3-cd]芘 (μg/kg)	苯 (μg/kg)
2022.7.27	监控点 T6 装卸站 东侧 (0-0.5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	监控点 T7 脱酸、 硫回收设施东北侧 (0-0.5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	监控点 T8 合成、 精馏设施北侧 (0-0.5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	监控点 T9 煤气化 设施南侧 (0-0.5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	监控点 T9 煤气化 设施南侧 (5.1-5.3m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	监控点 T10 空分、 联合车间北侧 (0-0.5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	监控点 T11 空压 站、仓库北侧 (0-0.5m)	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

化物 (mg)	总氮化物 (mg/kg)	pH 值
8.1	未检出	8.08
13.3	未检出	7.52
14.5	未检出	7.79
13.3	未检出	8.67
14.7	未检出	8.55
17.0	未检出	8.28
13.4	未检出	8.05
14.7	未检出	8.54

河南摩尔检测有限公司
检测报告

NO. MOLT202207358

第 13 页，共 17 页

续表 6 土壤检测结果统计表（六）

检测时间	检测点位	钴 (mg/kg)	锰 (mg/kg)	锌 (mg/kg)	苯酚 (mg/kg)	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	氟化物 (mg/kg)	总氟化物 (mg/kg)	pH 值
2022.7.27	监控点 T6 装卸站东侧 (0-0.5m)	15	763	47	未检出	未检出	157	未检出	8.68
	监控点 T7 脱酸、硫回收 设施北侧 (0-0.5m)	15	696	40	未检出	未检出	148	未检出	8.43
	监控点 T8 合成、精制 设施北侧 (0-0.5m)	18	760	36	未检出	未检出	158	未检出	8.39
	监控点 T9 煤气化设施 南侧 (0-0.5m)	19	677	34	未检出	未检出	147	未检出	8.42
	监控点 T9 煤气化设施 南侧 (5.1-5.3m)	20	710	35	未检出	未检出	128	未检出	7.81
	监控点 T10 空分、联 合车间北侧 (0-0.5m)	15	686	50	未检出	未检出	149	未检出	7.39
	监控点 T11 空压站、 仓库北侧 (0-0.5m)	17	637	40	未检出	未检出	179	未检出	8.03

河南摩尔检测有限公司 检测报告

NO. MOLT202207358

第 14 页, 共 17 页

表 7 检测分析方法一览

序号	检测项目	分析方法	仪器名称及编号	检出限或最低检出浓度
1	铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019	原子吸收分光光度计 TAS-990F 摩尔 Z36	1mg/kg
2	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取 -火焰原子吸收分光光度法 HJ632-2019	原子吸收分光光度计 TAS-990F 摩尔 Z36	0.5mg/kg
3	铅	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019	原子吸收分光光度计 TAS-990F 摩尔 Z36	10mg/kg
4	镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收 分光光度法 GB/T17141-1997	原子吸收分光光度计 TAS-990G 摩尔 Z43	0.010mg/kg
5	镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019	原子吸收分光光度计 TAS-990F 摩尔 Z36	3mg/kg
6	砷	土壤及沉积物汞、砷、硒、铋和锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ680-2013	非色散原子荧光光度 计 PF6-1 摩尔 Z39	0.01mg/kg
7	汞	土壤及沉积物汞、砷、硒、铋和锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ680-2013	非色散原子荧光光度 计 PF6-1 摩尔 Z39	0.002mg/kg
8	四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011	气相色谱-质谱仪 GC7890B-MS5977B 摩尔 Z96、摩尔 Z97	1.3μg/kg
9	三氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011	气相色谱-质谱仪 GC7890B-MS5977B 摩尔 Z96、摩尔 Z97	1.1μg/kg
10	氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011	气相色谱-质谱仪 GC7890B-MS5977B 摩尔 Z96、摩尔 Z97	1.0μg/kg
11	1,1-二氯乙 烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011	气相色谱-质谱仪 GC7890B-MS5977B 摩尔 Z96、摩尔 Z97	1.2μg/kg
12	1,2-二氯乙 烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011	气相色谱-质谱仪 GC7890B-MS5977B 摩尔 Z96、摩尔 Z97	1.3μg/kg
13	1,1-二氯乙 烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011	气相色谱-质谱仪 GC7890B-MS5977B 摩尔 Z96、摩尔 Z97	1.3μg/kg
14	1,1,1-三氯乙 烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011	气相色谱-质谱仪 GC7890B-MS5977B 摩尔 Z96、摩尔 Z97	1.3μg/kg

河南摩尔检测有限公司
检测报告

NO. MOLT202207358

第 16 页，共 17 页

续表 7 检测分析方法一览表

序号	检测项目	分析方法	仪器名称及编号	检出限或最低检出浓度
28	1,2-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011	气相色谱-质谱仪 GC7890B-MS5977B 摩尔 Z96、摩尔 Z97	1.5µg/kg
29	1,4-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011	气相色谱-质谱仪 GC7890B-MS5977B 摩尔 Z96、摩尔 Z97	1.5µg/kg
30	乙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011	气相色谱-质谱仪 GC7890B-MS5977B 摩尔 Z96、摩尔 Z97	1.2µg/kg
31	苯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011	气相色谱-质谱仪 GC7890B-MS5977B 摩尔 Z96、摩尔 Z97	1.1µg/kg
32	甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011	气相色谱-质谱仪 GC7890B-MS5977B 摩尔 Z96、摩尔 Z97	1.3µg/kg
33	间+对二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011	气相色谱-质谱仪 GC7890B-MS5977B 摩尔 Z96、摩尔 Z97	1.2µg/kg
34	邻二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011	气相色谱-质谱仪 GC7890B-MS5977B 摩尔 Z96、摩尔 Z97	1.2µg/kg
35	硝基苯	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011	气相色谱-质谱仪 GC7890B-MS5977B 摩尔 Z96、摩尔 Z97	0.09mg/kg

河南摩尔检测有限公司 检测报告

NO. MOLT202207358

第 17 页, 共 17 页

续表 7 检测分析方法一览表

序号	检测项目	分析方法	仪器名称及编号	检出限或最低检出浓度
42	萘	土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ784-2016	液相色谱仪 1220VL 摩尔 Z98	0.3µg/kg
43	二苯并[a,h] 蒽	土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ784-2016	液相色谱仪 1220VL 摩尔 Z98	0.5µg/kg
44	蒽并 [1,2,3-cd]芘	土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ784-2016	液相色谱仪 1220VL 摩尔 Z98	4µg/kg
45	苯	土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ784-2016	液相色谱仪 1220VL 摩尔 Z98	3µg/kg
46	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	酸度计 PHSJ-5 摩尔 Z52	/
47	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	气相色谱仪 GC 2010 Pro 摩尔 Z90	6mg/kg
48	锰	火焰原子吸收法 土壤元素的近代分析 方法 中国环境监测总站 1992	原子吸收分光光度计 TAS-990F 摩尔 Z36	0.01mg/L
49	总氰化物	土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015	紫外-可见分光光度计 TU 1810 摩尔 T01	0.04mg/kg
50	氟化物	土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 17139-1997	酸度计 PHSJ-5 摩尔 Z52	12.5mg/kg
51	钴	土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 1081-2019	原子吸收分光光度计 TAS-990F 摩尔 Z36	2mg/kg
52	铊	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镉、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019	原子吸收分光光度计 TAS-990F 摩尔 Z36	1mg/kg
53	苯酚	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ703-2014	气相色谱仪 GC 2010 Pro 摩尔 Z90	0.04mg/kg

正文结束



181612050046
有效期2024年1月16日



摩尔检测
MolTesting

MOLT-TF-001-2018

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: MOLT202207359

委托单位: 河南省中原大化集团有限责任公司

报告日期: 2022年07月31日

河南摩尔检测有限公司



检测报告说明

- 1、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无审核签发者签字无效。
- 3、检测委托方如对检测报告有异议，须于收到检测报告之日起七个工作日内向本公司提出。



河南摩尔检测有限公司
检测报告

NO. MOLT202207359

第 1 页，共 6 页

项目名称	煤化工装置区地下水自行监测		
联系电话	/		
检测类别	委托检测		
样品类别	地下水	样品来源	现场采样
样品编号	W-01~W-03	样品状态	见检测结果
检测项目	见检测结果		
检测依据	见表 2 检测分析方法一览表。		
检测结果	检测结果见第 2~3 页的表 1。		
备注	根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）要求，当测定结果低于分析方法检出限时，报所使用方法的检出限值，并在其后加标志位 L。		
编制：李利青 审核：张丽旭 签发：[Signature] 签发日期：2022.7.31			

河南摩尔检测有限公司 检测报告

NO. MOLT202207359

第 2 页, 共 6 页

表 1 地下水检测结果统计表

检测时间	检测项目	检测结果		
		地下水参照点 (厂区外东南侧 200m 康呼村地下水井 W0)	地下水 (厂区除盐车站东侧地下水井 W1)	地下水 (厂区外东侧 300m 前漳消村地下水井 W2)
2022.7.27 (08:00-08:50)	pH 值	7.6	7.4	7.4
	总硬度 (mg/L)	235	413	226
	溶解性总固体 (mg/L)	762	540	776
	耗氧量 (mg/L)	1.4	1.0	1.6
	氨氮 (mg/L)	0.069	0.122	0.133
	硝酸盐(以 N 计) (mg/L)	0.004L	0.239	0.357
	亚硝酸盐(以 N 计) (mg/L)	0.004	0.003	0.003L
	硫酸盐 (mg/L)	202	66.5	215
	氯化物 (mg/L)	382	99.0	237
	挥发酚 (mg/L)	0.0003L	0.0003L	0.0003L
	氰化物 (mg/L)	0.002L	0.002L	0.002L
	氟化物 (mg/L)	0.308	0.806	0.264
	砷 (μg/L)	1.0	2.7	2.0
	汞 (μg/L)	0.04L	0.04L	0.04L
	硒 (μg/L)	0.4L	0.4L	0.4L
	六价铬 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L
	铅 (mg/L)	0.009	0.002	0.002
	镉 (μg/L)	4.7	1.3	4.0

河南摩尔

MOLT-TF-001-2018

三



三



河南摩尔检测有限公司 检测报告

NO. MOLT202207359

第 4 页, 共 6 页

表 2 检测分析方法一览表

序号	检测项目	分析方法	仪器名称及型号	检出限或最低检出浓度
1	色度	生活饮用水标准检验方法 感官和物理指标 GB/T5750.4-2006 1.1 铂-钴标准比色法	/	5 度
2	浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	浊度计 WGZ-2B	0.3NTU
3	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官和物理指标 GB/T5750.4-2006 4.1 直接观察法	/	/
4	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官和物理指标 GB/T5750.4-2006 3.1 嗅气和尝味法	/	/
5	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH 计 PHBJ-260F	/
6	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T5750.4-2006 8.1 称量法	电子天平 AL204/01	0.05mg/L
7	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法感官和物理指标 GB/T5750.4-2006 8.1 称量法	电子天平 AL204/01	/
8	氟化物	水质 无机阴离子 F ⁻ 的测定 离子色谱法 HJ84-2016	离子色谱仪 CIC-D100	0.007mg/L
9	硫酸盐	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ84-2016	离子色谱仪 CIC-D100	0.018mg/L
10	铁	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 5110VDV	0.01mg/L
11	锰	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 5110VDV	0.01mg/L
12	铝	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 5110VDV	0.009mg/L
13	铜	石墨炉原子吸收法测定铜铜铅 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局(2002 年)	原子吸收分光光度计 TAS-990G	0.001mg/L
14	锌	水质铜铅锌铜的测定 原子吸收分光光度法 GB7475-1987	原子吸收分光光度计 TAS-990F	0.05mg/L

河南摩尔检测有限公司
检测报告

NO. MOLT202207359

第 5 页，共 6 页

续表 2 检测分析方法一览表

序号	检测项目	分析方法	仪器名称及型号	检出限或最低检出浓度
15	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009	紫外-可见分光光度计 TU 1810	0.0003mg/L
16	阴离子表面活性剂	亚甲蓝分光光度法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 (2002 年)	紫外-可见分光光度计 TU 1810	0.050mg/L
17	耗氧量	水质 高锰酸盐指数的测定 GB11892-1989	/	0.5mg/L
18	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009	紫外-可见分光光度计 TU 1810	0.025mg/L
19	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲蓝分光光度法 HJ1226-2021	紫外-可见分光光度计 TU 1810	0.003mg/L
20	亚硝酸盐	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法	紫外-可见分光光度计 TU 1810	0.001mg/L

21 硝酸盐

水质 硝酸盐氮的测定
离子色谱法 HJ84-2016离子色谱仪
ORION0.016mg/L
(NO₃-N)

河南摩尔检测有限公司
检测报告

NO. MOLT202207359

第 6 页, 共 6 页

续表 2 检测分析方法一览表

序号	检测项目	分析方法	仪器名称及型号	检出限或最低检出浓度
30	铅	石墨炉原子吸收法测定铜镍铅 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 (2002 年)	原子吸收分光光度计 TAS-990G	0.001mg/L
31	三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ639-2012	气相色谱-质谱仪 GC7890B-MS5977B	1.4μg/L
32	四氯化碳	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ639-2012	气相色谱-质谱仪 GC7890B-MS5977B	1.5μg/L
33	苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ639-2012	气相色谱-质谱仪 GC7890B-MS5977B	1.4μg/L
34	甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ639-2012	气相色谱-质谱仪 GC7890B-MS5977B	1.4μg/L
35	钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB11904-1989	原子吸收分光光度计 TAS-990F	0.01mg/L

正文结束





检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 181612050046

名称: 河南摩尔检测有限公司

